Water Technology Solution SA
Route du Verney 18
CH - 1070 Puidoux
Tél. +41 (0)32 435 15 81
Fax. +41 (0)32 435 15 82
e-mail: w-t-s@w-t-s.ch
www.w-t-s.ch

Fiche technique

Manchons de scellement

type

SA

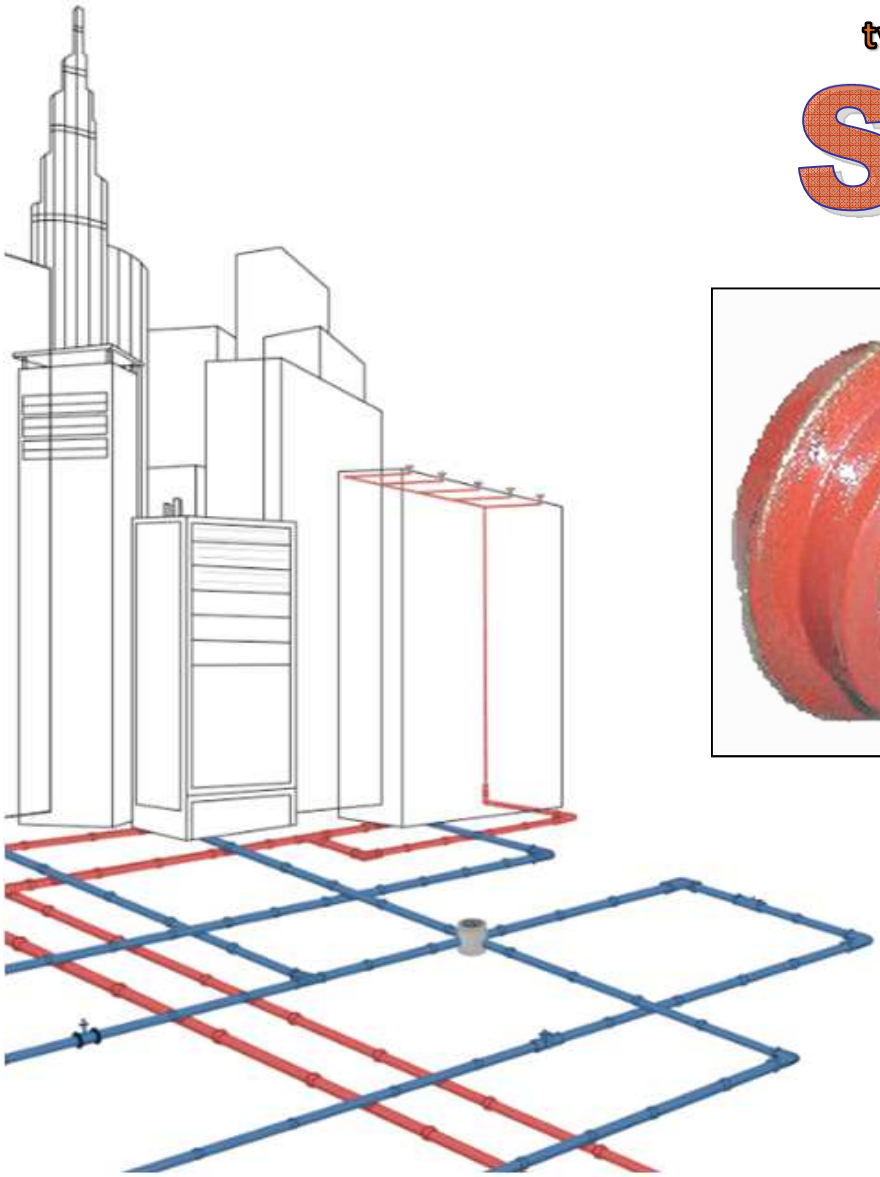

Water Technology Solution SA
Route du Verney 18 Tél. ++41 32 435 15 81
CH – 1070 Puidoux Fax ++41 32 435 15 82
Internet : www.w-t-s.ch e-mail : w-t-s@w-t-s.ch

SA

MANCHON DE SCELLEMENT
SCHACHTANSCHLUSSSTÜCKE
WALL COUPLING
MANICOTTO MURARIO

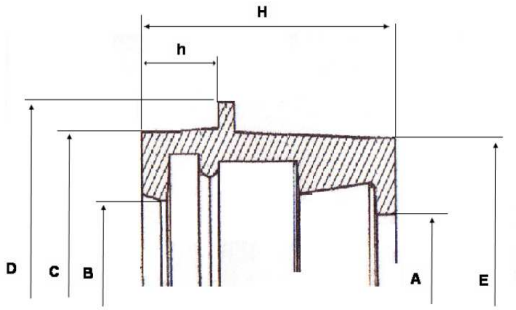

* = norme de fabrique / Werknorm / internal standard / norma di fabbrica

SA	A	B	C moyen	D	E moyen	H	h	Poids Gewicht Weight Peso	Tout epoxy rouge Alles epoxy rot All epoxy red Tutto epoxy rosso
100	114	121	164	190	160	100	28.5	7.00	**W-SA10--TYQ**
150	165	172.5	210	245	205	100	28.5	8.00	**W-SA15--TYQ**
200	215	224.5	265	300	260	100	28.5	10.00	**W-SA20--TYQ**
250	267	276.5	318	350	313	110	31.5	13.00	**W-SA25--TYQ**
300	319	328.5	376	410	370	110	31.5	17.00	**W-SA30--TYQ**
350	370	380	427	460	420	110	31.5	19.00	**W-SA35--TYQ**
400	421	431.5	480	515	475	110	36.5	22.00	**W-SA40--TYQ**
500	539	534.5	587	620	582	110	31.5	29.00	**W-SA50--TYQ**
600	623	637	695	730	690	120	35	41.00	**W-SA60--TYQ**
700	724	740.5	810	840	802	160	53	70.00	**W-SA70--TYQ**
800	825	844	920	950	910	160	48	84.00	**W-SA80--TYQ**

indication des poids théoriques

DESCRIPTION
Raccords en fonte ductile avec un emboîtement automatique TJ (type Tyton)

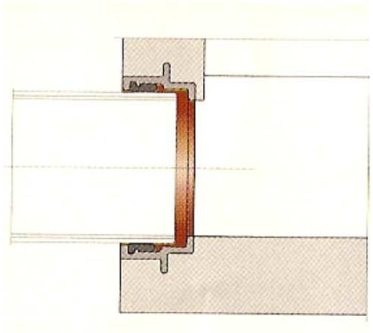

COMPOSITION
Raccords en fonte ductile selon normes EN598
Bague joint en caoutchouc NBR en accord selon les normes EN681-1, type WG.

APPLICATION
Sur regard préfabriqué (jusqu'au DN 400)
Sur regard coulé sur place (DN 500 et plus)

ARGUMENTS
Parfaite étanchéité du réseau des eaux usées
Homogénéité du système fonte "assainissement"
Prévient de tout cisaillement de la conduite
Excellente tenue mécanique et très faible encombrement
Joint NBR (résistance aux effluents très agressifs et à l'éventuelle présence d'hydrocarbures

REVÊTEMENT
Les raccords en fonte ductile ont un revêtement intérieur et extérieur en Époxy brun-rouge

REMARQUE
Les raccords sont conditionnés avec les bagues joints séparément

Water Technology Solution SA

Route du Verney 18 — Tél. ++41 32 435 15 81
CH – 1070 Puidoux — Fax ++41 32 435 15 82
Internet : www.w-t-s.ch — e-mail : w-t-s@w-t-s.ch

Complément de programme des raccords et tuyaux pour l'ASSAINISSEMENT

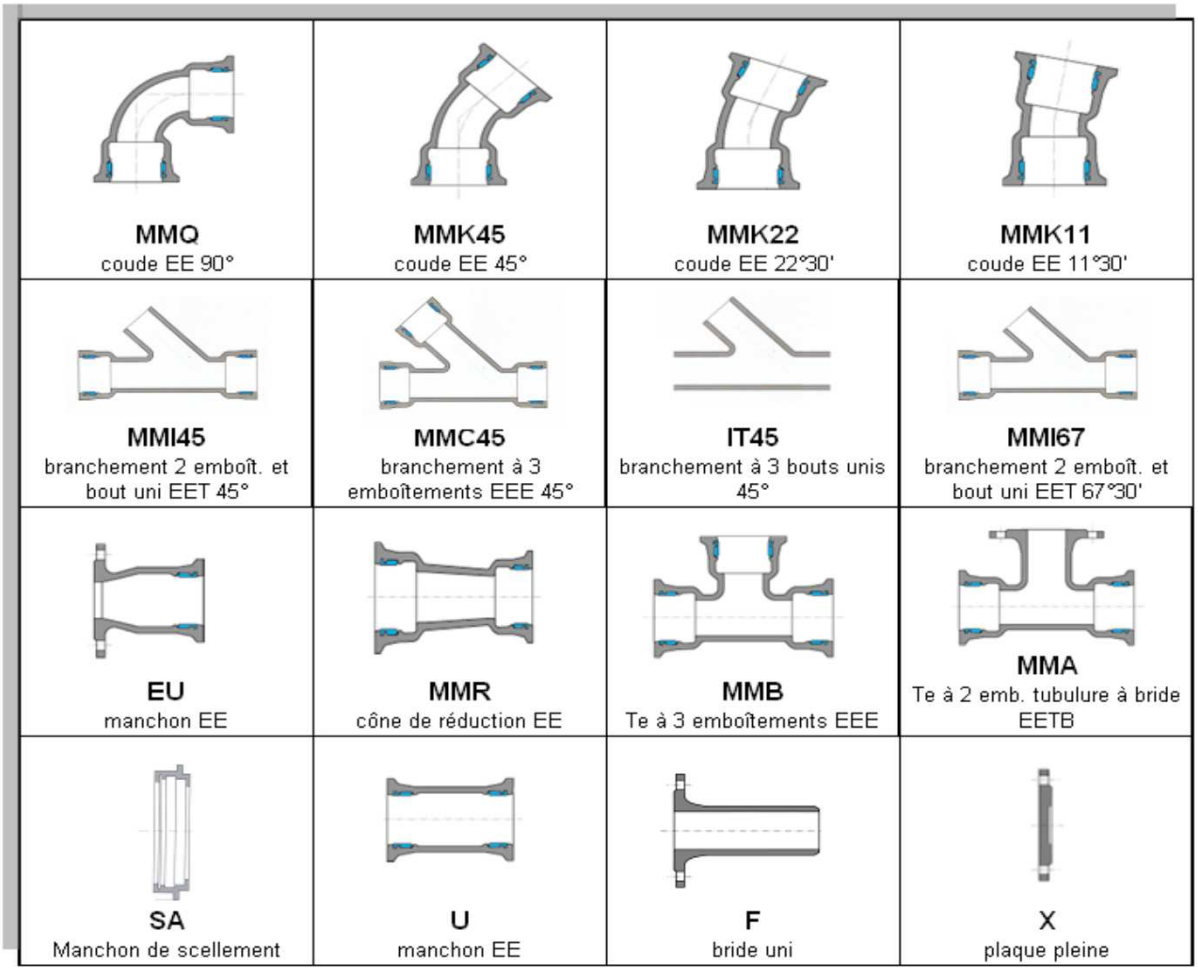

Programme en fonte ductile de raccords ou accessoires avec autres emboîtures, des tuyaux type standard et avec des revêtements Icosit ou Polyuréthanne intérieur et extérieur est à disposition des diamètres DN 80 à DN800.